
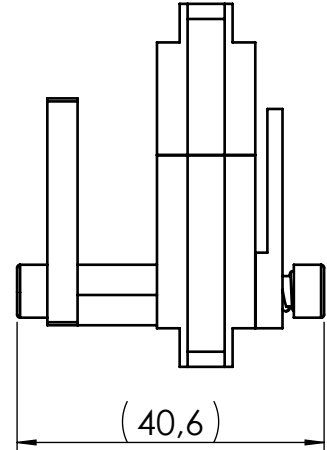


### Ausführung:

#### Workmanship:

- Präzise gefertigte Profile  
Precisely manufactured profiles
- Aus hochfestem Spezialstahl  
High tempered steel
- Oberfläche brüniert  
Burnished surface
- Kontaktpositionierung mit Positionierer  
Contact positioning with locator
- RoHS konform  
RoHS compliant


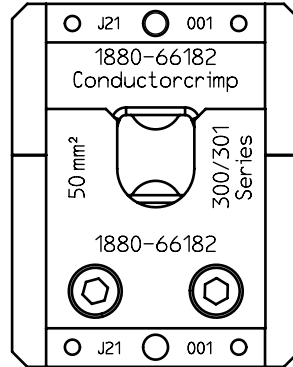


### Abmessungen:

#### Dimensions:

- Länge: ca. 48 mm  
Length: approx. 48 mm
- Breite: ca. 38 mm  
Width: approx. 38 mm
- Tiefe: ca. 40,6 mm  
Depth: approx. 40,6 mm
- Gewicht: ca. 177 g  
Weight: approx. 177 g

Positionierer / Locator  
 Artikelnummer / Item number  
 1480-61318



### Anwendungsbereich:

#### Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range mm <sup>2</sup>	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0,25	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,25	Kontakt Typ: Contact Typ:	nur für Kontakt Nr.: only for Contact No.: <b>Amphenol</b>	Kabelbezeichnung: cable part name: <b>Champlain</b>
50	10,6	13,5	PowerLok G2 300/301 Series	PL28##-30#-50-2-5	14079