
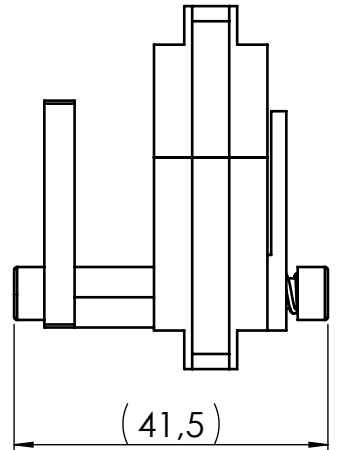


**Ausführung:**

Workmanship:

- Präzise gefertigte Profile  
Precisely manufactured profiles
- Aus hochfestem Spezialstahl  
High tempered steel
- Oberfläche brüniert  
Burnished surface
- Kontaktpositionierung mit Positionierer  
Contact positioning with locator
- RoHS konform  
RoHS compliant


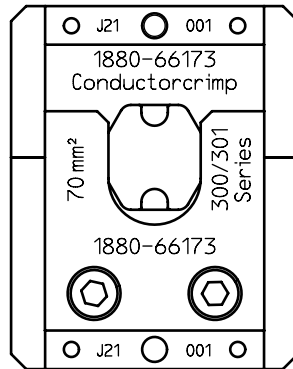


**Abmessungen:**

Dimensions:

- Länge: ca. 48 mm  
Length: approx. 48 mm
- Breite: ca. 38 mm  
Width: approx. 38 mm
- Tiefe: ca. 41,5 mm  
Depth: approx. 41,5 mm
- Gewicht: ca. 184,5 g  
Weight: approx. 184,5 g

Positionierer / Locator  
 Artikelnummer / Item number  
 1480-61318



**Anwendungsbereich:**

Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range mm <sup>2</sup>	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0,25	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,25	Kontakt Typ: Contact Type:	nur für Kontakt Nr.: only for Contact No.: Amphenol	Kabelbezeichnung: cable part name: Champlain	Kabelbezeichnung: cable part name: H&S
70	13,2	15,2	PowerLok G2 300/301 Series	PL28##-30#-70-2-5	17870	84100298
Zeichnungsnummer / Drawing number 1880M66214		Revision 00	Status Freigegeben	Ausgabedatum / Date 2024-11-25	Erstellt von / Created by E. Maier	
Geändert von / Changed by						