
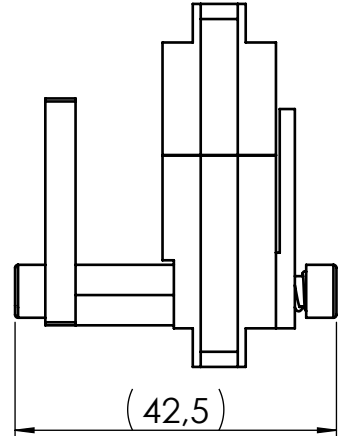


Ausführung:

Workmanship:

- Präzise gefertigte Profile
Precisely manufactured profiles
- Aus hochfestem Spezialstahl
High tempered steel
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Kontaktpositionierung mit Positionierer
Contact positioning with locator
- RoHS konform
RoHS compliant


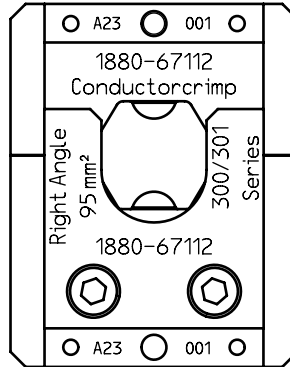


Abmessungen:

Dimensions:

- Länge: ca. 48 mm
Length: approx. 48 mm
- Breite: ca. 38 mm
Width: approx. 38 mm
- Tiefe: ca. 49 mm
Depth: approx. 49 mm
- Gewicht: ca. 207,44 g
Weight: approx. 207,44 g

Positionierer / Locator
 Artikelnummer / Item number
 1480-61326



Anwendungsbereich:

Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range mm ²	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0,25	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,25	Kontakt Typ: Contact Typ:	Kontakt Nr.: Contact No.: Amphenol	Kabelbezeichnung: cable part name: H&S
95	14,0	17,1	PowerLok Gen2 300/301 Series	PL28##-30#-95-2-#	84100299